



BATITHERM

Confort & Économies



La technologie française
au service de l'eau chaude

Chauffe-eau électrique

Un concentré d'efficacité et de
simplicité qui s'adapte à votre espace.

De 30L à 500L



IP25



Confort

- › Molette extérieure de réglage pour adapter facilement la température.
- › Design simple et élégant, modèle vertical et horizontal pour s'adapter à votre espace.



Économies

- › Cycle de chauffe automatique avec thermostat de précision.
- › Mousse polyuréthane écologique haute densité et performance pour plus d'économies d'énergie.




Qualité - Durabilité

- › Émail qualité diamant ultra-résistant et anode de magnésium pour une longue durée de vie.
- › Nouveau système anticorrosion exclusif pour une protection maximale de la cuve.




Sécurité

- › **Double sécurité** : thermostat plus soupape.
- › **IP 25** : respecte les normes européennes de sécurité et de protection des utilisateurs.

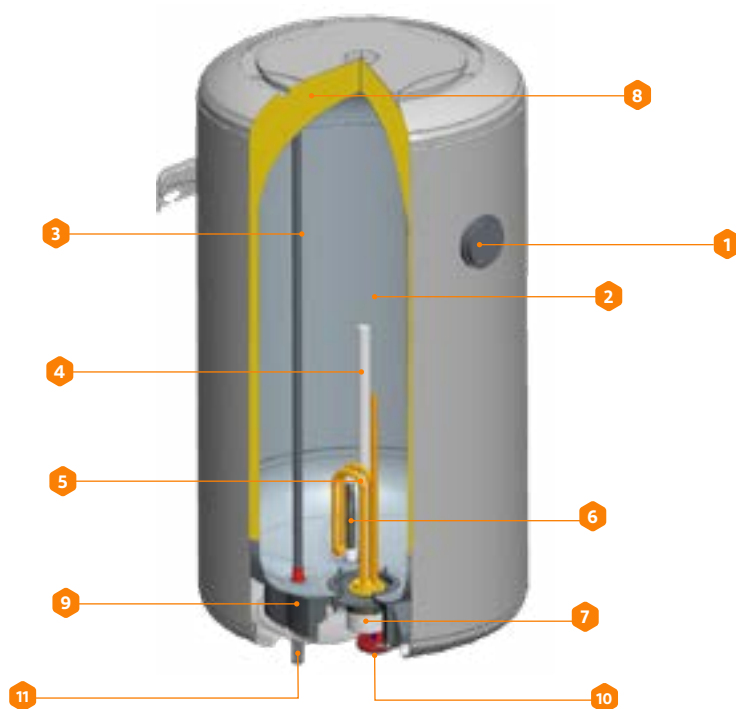


- | | |
|--|--|
| 1 Thermomètre extérieur | 8 Mousse polyuréthane haute densité 0% CFC et à forte épaisseur |
| 2 Email qualité Diamant | 9 Bride |
| 3 Tuyau de sortie inox optimisé | 10 Bouton de commande extérieur du thermostat |
| 4 Anode de magnésium | 11 Raccord diélectrique + soupape de sécurité |
| 5 Élément chauffant à immersion gainé | |
| 6 Diffuseur d'entrée | |
| 7 Thermostat | |

Caractéristiques techniques et dimensions

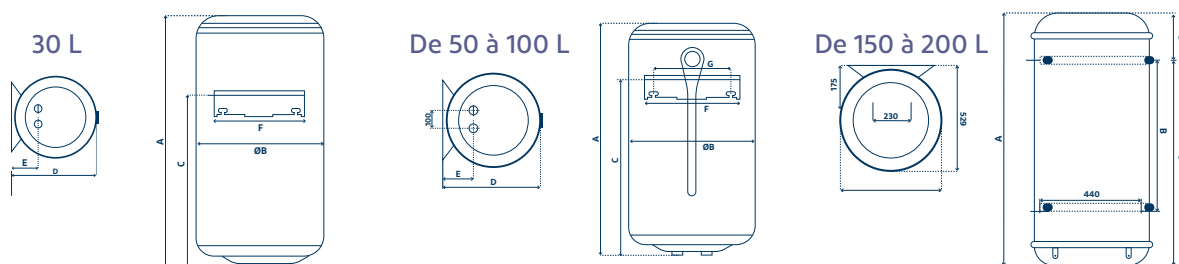


Modèle vertical

Capacité	Puissance (W)	Tension (V)	Consom-mation d'énergie (kWh) (Δt = 50 °C)	Temps de chauffe à 60 °C (Δt = 50 °C)	Dimension (mm)							Ouvre-ture de bride (mm)	Poids (Kg)
					A	ØB	C	D	E	F	G		
30	2000	230(220-240)	1.74	0h53	623	338	160	345	81	81	-	72	-
50	1500	230(220-240)	2.9	1h56	610	433	380	451	165	165	245	72	16
80	1500	230(220-240)	4.64	3h06	857	433	590	451	165	165	245	72	22
100	1500	230(220-240)	5.8	3h52	1019	433	740	451	165	165	245	72	22
150	1600	230(220-240)	8.7	5h27	1240	505	1050	529	175	175	440	-	39
200	2200	230(220-240)	11.6	5h16	1570	505	1050	529	175	175	440	-	48

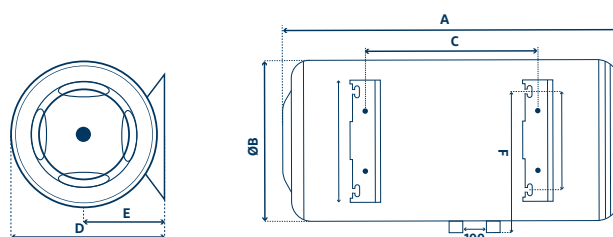

Modèle horizontal

Capacité	Puissance (W)	Tension (V)	Consommation d'énergie (kWh) (Δt = 50 °C)	Temps de chauffe à 60 °C (Δt = 50 °C)	Dimension (mm)					Poids (Kg)
					A	ØB	C	D	E	
80	1500	230(220-240)	4.64	3h06	780	433	360	451	234	20
100	1500	230(220-240)	5.8	3h52	948	433	510	451	234	22
150	2000	230(220-240)	8.7	4h21	1000	570	Cerclage Mobile	585	175	38
200	2000	230(220-240)	11.6	5h48	1260	570		585	175	47

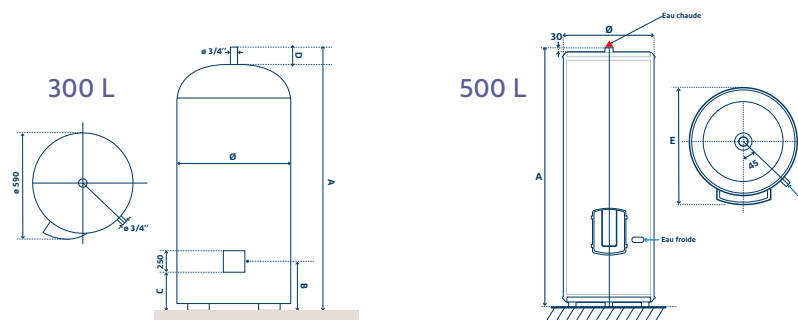

Modèle sur socle

Capacité	Puissance (W)	Tension (V)	Consommation d'énergie (kWh) (Δt = 50 °C)	Temps de chauffe à 60 °C (Δt = 50 °C)	Dimension (mm)					Poids (Kg)
					A	ØB	C	D	E	
300	3000	230(220-240)	17.4	5h48	1760	570	160	30	590	73
500	5000	(220-240)	27	5h48	1840	570	240	-	850	154



► N° SAV 080 200 66 66

📍 **RABAT**
 Adresse : Zone Industrielle
 Hay Takaddoum, rue Mouad
 Tél : 05 37 63 05 65 / Fax : 05 37 75 79 43

📱📺📺📺 @batithermmaroc

📍 **CASABLANCA**
 Adresse : 82, bd. Sidi Abderrahmane,
 Beauséjour
 Tél : 05 22 94 01 91 / Fax : 05 22 95 14 82

🌐 www.batitherm.ma